

Vorspritzen mit Webacid Rapid C60BP4S

**Frühjahr ist
RAPID ZEIT**




In wenigen Minuten eine gebrochene Bitumenemulsion!

Das Vorspritzen mit Bitumenemulsionen hat sich im Belageinbau zwecks sicherem Schichtverbund weltweit bewährt. Mit dem Webacid Rapid-Verfahren wird hierbei die Emulsion rasch gebrochen. Die Scherkraft gemäss Leutner-Prüfung wird dabei nicht beeinträchtigt.

Das Verfahren:

Das Additiv-Mittel wird in einem Spezialverfahren gleichzeitig mit der Emulsion aufgebracht. Die Bitumenemulsion wird instabil und beginnt sofort zu brechen. Dieser Haftfilm ist binnen weniger Minuten befahrbar. Brechvorgang und Abtrocknung sind nicht mehr von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig.

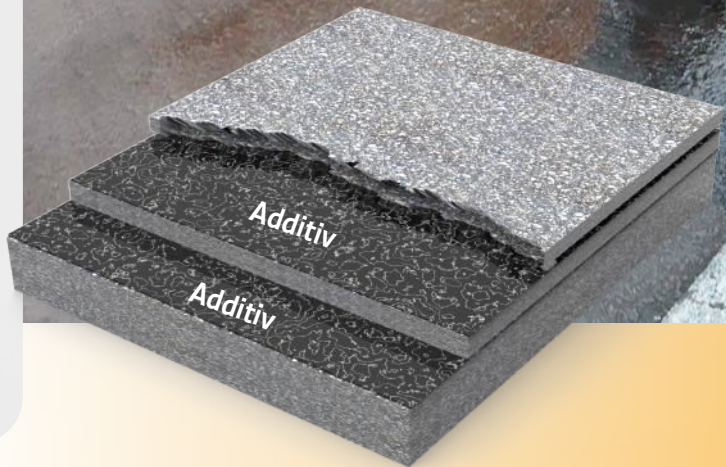

Vorteile beim Vorspritzen mit Webacid Rapid:

- ✓ Entspricht voll der TL BE-StB 15 / ZTV Asphalt-StB 07/13
- ✓ Sicherheit bei instabiler Wetterlage
- ✓ Kürzere Wartezeit zwischen Anspritzen und Belageinbau
- ✓ Anspritzen bei schwierigen Verhältnissen wie Tunnel und Galerien
- ✓ Erlaubt in der Planung verbesserte Abläufe



ssvg

Strassenbaustoffe Stuttgart Vertriebs GmbH

Westrandstraße 52-54, 70806
Kornwestheim Tel: (07154) 17 117-00- Fax
(07154) 17 117-99 info@ssvg-stuttgart.de -
www.ssvg-stuttgart.de



ssvg

Vorspritzen mit Webacid Rapid C60BP4S

Anwendungsbeispiel Vorspritzen mit C60BP4S
280 g/m² mit Webacid Rapid auf AC T 22



Grenze mit/ohne Webacid Rapid

Praxis-Beispiel:

klassisch

mit Webacid Rapid

Aussentemperatur	10°C
Bodentemperatur	15°C
Luftfeuchtigkeit	57 %
Bindemitteltemperatur	65°C

Befahrbar nach 120 Min.

ca. 30 Min.

Verlangen Sie noch heute eine Beratung!

Westrandstraße 52-54, 70806 Kornwestheim Tel:
(07154) 17 117-00- Fax (07154) 17 117-99
info@ssvg-stuttgart.de - www.ssvg-stuttgart.de